



# Hydrauliczna giętarki do mat MBH 301 – 601V

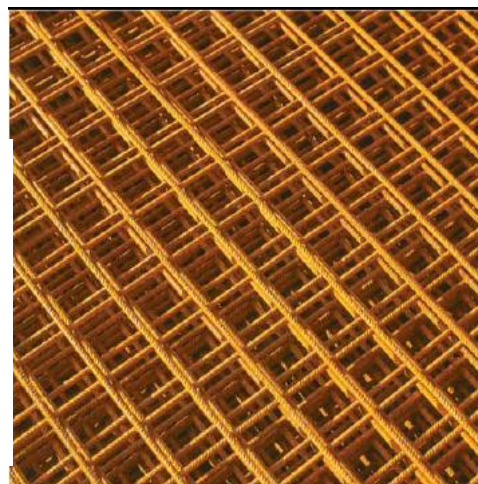

**Praktyczna  
wysokowydajna  
giętarka do obróbki  
mat zbrojarskich**

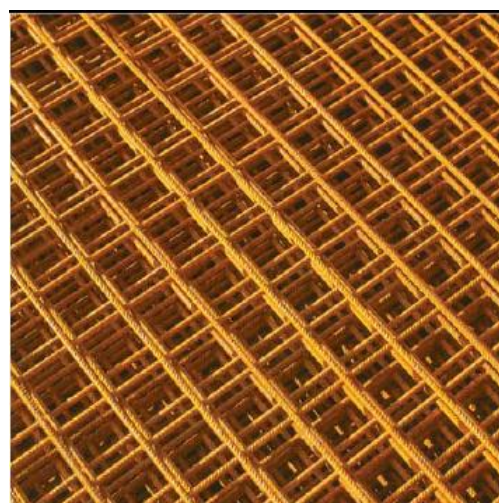

**hambi**  
maschinenbau

# Innowacyjna technika gięcia na najwyższym poziomie

## Wyposażenie standardowe:

- Sworznie gnące o średnicy 30 mm, centralnie blokowane, z możliwością ustawienia w dowolnym miejscu;
- Belka gnąca osadzona na zawiasach mimośrodowych, dzięki czemu brak jest uszkodzeń siatki podczas gięcia;
- Centralna blokada i zwolnienie sworzni gnących;
- Napęd hydrauliczny;
- Dwie prędkości gięcia
- Bezstopniowe ustawienie trzech różnych kątów gięcia w zakresie 0 – 180 °
- Pedał zdalnego sterowania

## Wyposażenie dodatkowe:

- sworznie gnące o średnicy 45,60,75 mm
- specjalne sworznie gnące dla 50 mm „oczek”
- konstrukcja wsporcza z mechanicznymi zderzakami do ustawiania długości giętych boków. Zakres pomiaru 75-2000 mm
- program sterujący typ I umożliwiający korektę kątów gięcia. Dzięki sterowaniu można ustawić do 6 różnych kątów gięcia. Panel sterujący usadowiony jest na wysokości oczu operatora.



Typ maszyny	MBH 301-V		MBH 601-V	
Szerokość robocza	3,00 m		6,00 m	
Moc motoreduktorów	5,5 kW		7,5 kW	
Max. ciśnienie robocze (bary)	200		200	
Liczba cylindrów	2x50		3x50	
Szybkość gięcia (kąta 180 ° i powrót) wolno/szybko	4/8 sec		6/11 sec	
Liczba sworzni gnących przy siatce o szerokości „oczek” 150 mm	20 sztuk		40 sztuk	
Maksymalne możliwości gięcia przy sworzniu Ø 30 mm	Liczba prętów	Minimalne wymiary kosza	Liczba prętów	Minimalne wymiary kosza
Pręt Ø 6 mm	85	50/60	120	50/60
Pręt Ø 8 mm	65	65/75	80	55/65
Pręt Ø 10 mm	40	95/110	60	95/110
Pręt Ø 12 mm	30	95/110	60	95/110
Długość/szerokość /wysokość	3.400/ 750/ 950 mm		6.700/ 800/ 1.000 mm	
Ciężar	790 kg		1.550 kg	

**Budo-Sprzęt Opole**, ul. Budowlanych 50, 45-123 Opole, tel/fax 77 442 80 48; mobil 605 593 467

[www.budosprzetopole.pl](http://www.budosprzetopole.pl), [biuro@budosprzetopole.pl](mailto:biuro@budosprzetopole.pl)

