

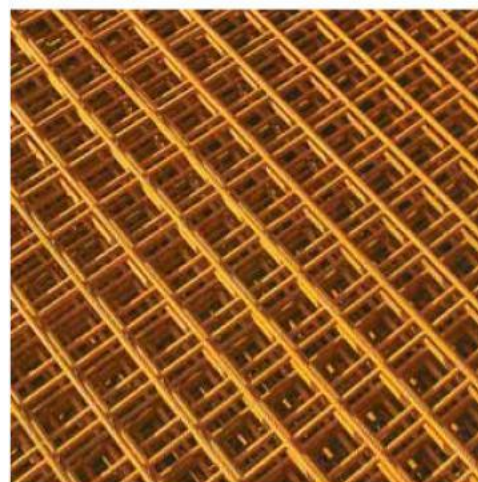


Kompaktowa, hydrauliczna
giętarka do mat

P 884

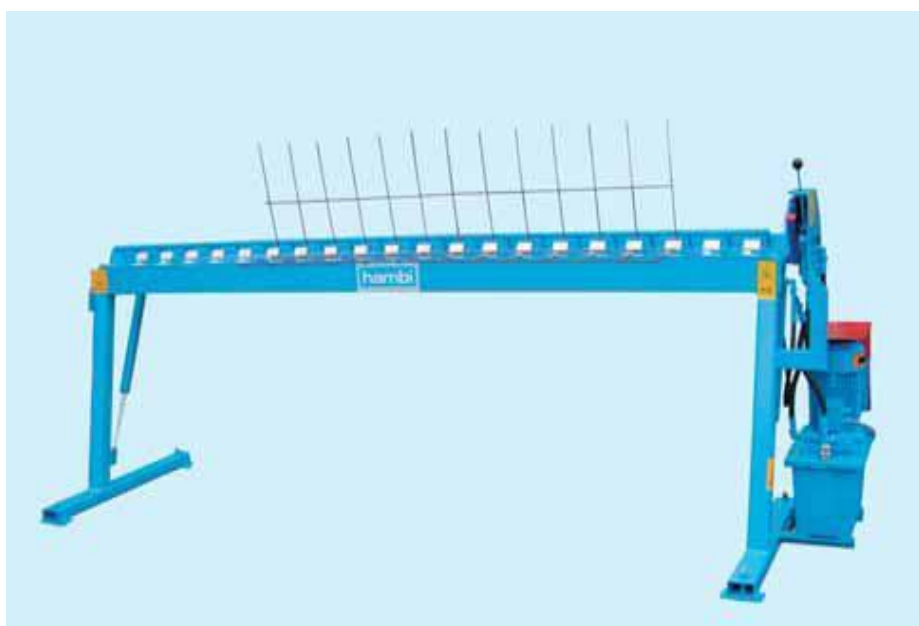

hambi
maschinenbau

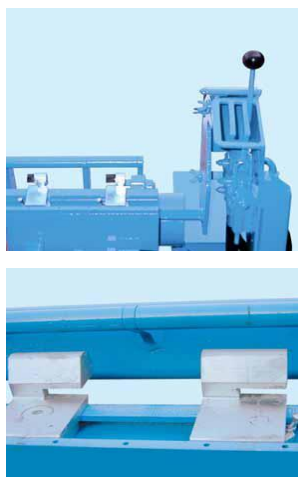

Wyposażenie:

- 17 sworzni gnących o średnicy, 30 mm przykręcanych z możliwością ustawienia w dowolnym miejscu;
- Bezstopniowe ustawienie trzech różnych kątów gięcia w zakresie 0 – 180 ° dzięki dołączonej w standardzie ręcznej dźwigni (położenie 1,2 lub 3, automatyczny powrót do pozycji 0);
- Napęd hydrauliczny;
- Sterowanie ręczne;

Typ maszyny	P 884	P 884	P 884
Szerokość robocza	2,50m	3,00 m	6,00 m
Moc motoreduktorów	3,2 kW / 3,7 kW	3,2 kW / 3,7 kW	3,2 kW / 3,7 kW
Szybkość gięcia 0-180 (szybki/wolny)	6/4 sec	6/4 sec	9/6 sec
Liczba sworzni gnących przy siatce o szerokości „oczek” 150 mm	17 sztuk	20 sztuk	40 sztuk
Max możliwości gięcia przy sworzniu Ø 30 mm	Liczba pojedynczych prętów	Liczba pojedynczych prętów	Liczba pojedynczych prętów
Pręt Ø 6 mm	77 sztuk (min. oczko 35 mm)	77 sztuk (oczko min. 40 mm)	116 sztuk (min. oczko 50 mm)
Pręt Ø 7 mm	49 sztuk (min. oczko 50 mm)	49 sztuk (min. oczko 60 mm)	75 sztuk (min. oczko 80 mm)
Pręt Ø 8 mm	32 sztuk (min. oczko 80 mm)	32 sztuk (min. oczko 95 mm)	48 sztuk (min. oczko 125 mm)
Minimalne wymiary kosza	90 x 90 mm	90 x 90 mm	90 x 90 mm
Długość/szerokość / wysokość	3.100/ 1.000/ 1.250 mm	3.600/ 1.000/ 1.250 mm	6.600/ 1.000/ 1.250 mm
Ciężar	355 kg	370 kg	610 kg

Budo-Sprzęt Opole, ul. Budowlanych 50, 45-123 Opole, tel/fax 77 442 80 48; mobil 605 593 467

www.budosprzetopole.pl, biuro@budosprzetopole.pl