



Mechaniczne giętarki do mat

KSI 252 - 602

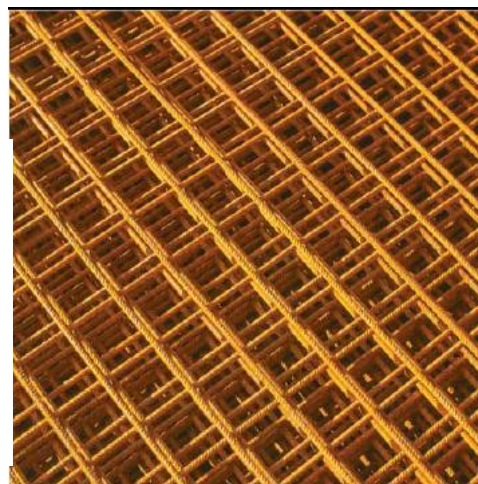

**Uniwersalne
wysokowydajne
giętarki do obróbki
mat zbrojarskich**

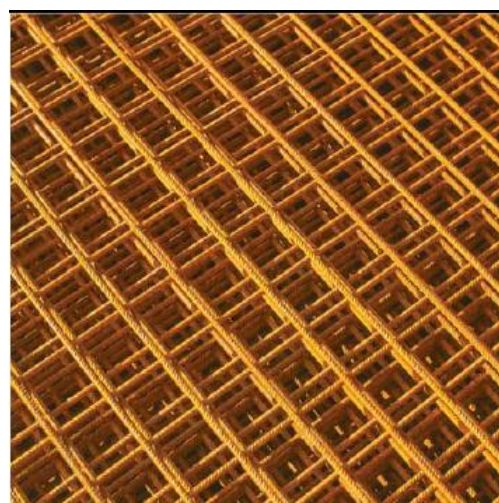

hambi
maschinenbau




Innowacyjna technika gięcia na najwyższym poziomie

Wyposażenie standardowe:

- Sworznie gnących o średnicy 30 mm, wtykane do wzdłużnych otworów umieszczonych w belce nośnej oddalonych od siebie co 25 mm;
- Belka gnąca osadzona na zawiasach mimośrodowych, dzięki czemu brak jest uszkodzeń siatki podczas gięcia;
- Centralna blokada i zwolnienie sworzni gnących;
- Napęd mechaniczny z motoreduktora;
- Bezstopniowe ustawienie trzech różnych kątów gięcia w zakresie 0 – 180 °
- Pedał zdalnego sterowania

Wyposażenie dodatkowe:

- sworznie gnące o średnicy 45,60,75 mm
- specjalne sworznie gnące dla 50 mm „oczek”
- możliwość uzyskania więcej niż 3 kątów gięcia
- konstrukcja wsporcza z mechanicznymi zderzakami do ustawiania długości giętych boków. Zakres pomiaru 75-2000 mm
- program sterujący typ I umożliwiający korektę kątów gięcia. Dzięki sterowaniu można ustawić do 6 różnych kątów gięcia. Panel sterujący usadowiony jest na wysokości oczu operatora.

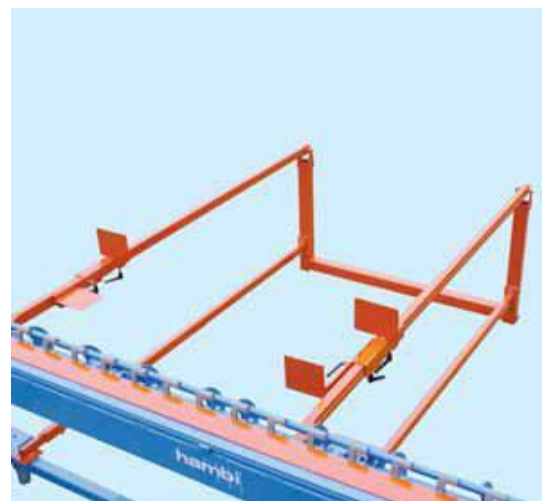

Typ maszyny	KSI 252		KSI 302		KSI 602	
Szerokość robocza	2,50 m		3,00 m		6,00 m	
Moc motoreduktorów	2 x 1,10 kW		2 x 1,10 kW		2 x 1,10 kW	
Napęd łańcuchowy	skok 3/4 "		skok 3/4 "		skok 3/4 "	
Szybkość gięcia (kąta 180 ° i powrót)	11 sec		11 sec		11 sec	
Liczba sworzni gnących przy siatce o szerokości „oczek” 150 mm	17 sztuk		20 sztuk		40 sztuk	
Maksymalne możliwości gięcia przy sworzniu Ø 30 mm	Liczba prętów	Minimalne wymiary kosza	Liczba prętów	Minimalne wymiary kosza	Liczba prętów	Minimalne wymiary kosza
Pręt Ø 8 mm	70 (oczko 35 mm)	90 x 100	70(oczko 45 mm)	90 x 100	70(oczko 85 mm)	90 x 100
Pręt Ø 10 mm	40(oczko 65 mm)	115 x 125	40 (oczko 75 mm)	115 x 125	40(oczko 150mm)	115 x 125
Pręt Ø 12 mm	30(oczko 85 mm)	115 x 125	30 (100 mm)	115 x 125	30(oczko 200 mm)	115 x 125
Długość/szerokość /wysokość	3.200/ 900/ 1.200 mm		3.750/ 900/ 1.200 mm		6.850/ 900/ 1.200 mm	
Ciężar	500 kg		710 kg		1.170 kg	

Wyposażenie dodatkowe:

- sworzeń gnący Ø 30 mm
- sworzeń gnący Ø45 mm
- sworzeń gnący Ø 60 mm
- sworzeń gnący Ø 70 mm
- specjalny sworzeń Ø 30 mm dla oczek 50 mm
- konstrukcja wsporcza do ustawiania długości boków
- program sterujący typ I

Budo-Sprzęt Opole, ul. Budowlanych 50, 45-123 Opole, tel/fax 77 442 80 48; mobil 605 593 467

www.budosprzetopole.pl, biuro@budosprzetopole.pl