



Giętarki do mat

DO 40/8 - 40/10

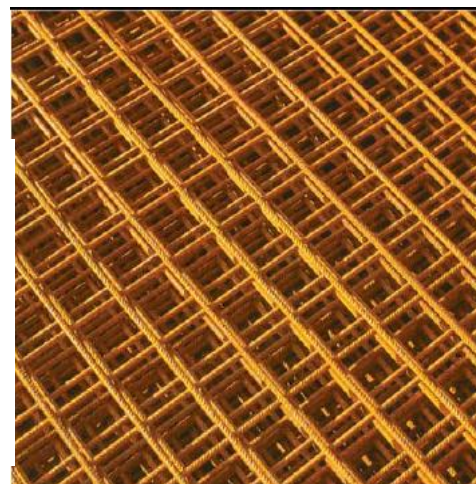

**Automatyczna giętarka
do mat z 2 lub 3 belkami
gnącymi**

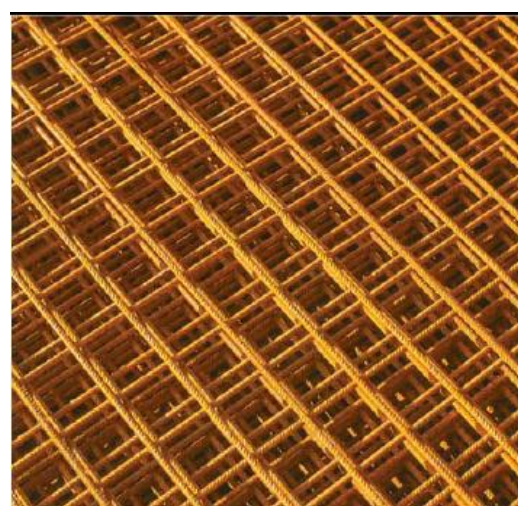

hambi
maschinenbau

Nowatorska technologia gięcia mat na najwyższym poziomie



Wyposażenie standardowe:

- Dwie ruchome zsynchronizowane ze sobą belki gnące zapewniające bardzo wysoką wydajność i szeroki asortyment produkcji;
- Dwa niezależne układy hydraulicznego napędu;
- Dwie prędkości gięcia dla każdej belki;
- Mimośrodowe szybkie mocowanie sworzni gnących;
- Możliwość usadowienia sworzni gnących w dowolnym położeniu;
- Przesuwne sworznie gnące o średnicy 30 mm
- Minimalny odstęp powierzchni wewnątrz sworzni około 70 mm;
- Możliwość gięcia bardzo krótkich końcówek mat bez konieczności dodatkowego oprzyrządowania
- Mata po włożeniu do urządzenia jest podnoszona i mocowana hydraulicznie a następnie gięta;
- System sterujący typ III/ służący do regulacji kąta gięcia do 180 stopni z możliwością korekcyjną kąta. Możliwość zaprogramowania 100 figur;
- Każda z belek może pracować niezależnie (szybkość i kąty gięcia)

Wyposażenie dodatkowe:

- Układ szybkiego mocowania sworzni przy pomocy dźwigni centralnej

Typ maszyny	DO 40/8		DO 40/8		DO 40/10		DO 40/10	
Szerokość robocza	2,50 m		3,00 m		2,50 m		3,00	
Moc motoreduktorów (przy 400 V-50Hz)	2 x 4 kW		2 x 4 kW		2 x 4 kW		2 x 4 kW	
Liczba cylindrów	2 + 2		2 + 2		3 + 3		3 + 3	
Szybkość gięcia (kąta 180 ° i powrót)	7,4 sec		7,4 sec		7,4 sec		7,4 sec	
Liczba sworzni gnących przy siatce o szerokości „oczek” 150 mm/ całkowita liczba sworzni	17/34 sztuk		20/40 sztuk		17/34 sztuk		20/40 sztuk	
Maksymalne możliwości gięcia przy sworzniu Ø 30 mm	Liczba prętów	Minimalne wymiary kosza	Liczba prętów	Minimalne wymiary kosza	Liczba prętów	Minimalne wymiary kosza	Liczba prętów	Minimalne wymiary kosza
Pręt Ø 6mm	77	90	77	90	110	90	110	90
Pręt Ø 7 mm	49	90	49	90	70	90	70	90
Pręt Ø 8 mm	40	90	40	90	60	90	60	90
Pręt Ø 9 mm					50	100	50	100
Pręt Ø 10 mm					40	100	40	100
Długość/szerokość/ wysokość	2.850/ 1.450/ 1.000 mm		3.450/ 1.450/ 1.000 mm		2.850/ 1.450/ 1.000 mm		3.450/ 1.450/ 1.000 mm	
Ciężar	980 kg		1.100 kg		980 kg		1.100 kg	

Budo-Sprzęt Opole, ul. Budowlanych 50, 45-123 Opole, tel/fax 77 442 80 48; mobil 605 593 467

www.budosprzetopole.pl, biuro@budosprzetopole.pl